



LA PROTEC




CONVOGLIATORE CON FILTRO
CONVEYOR WITH FILTRATION



CONVOGLIATORE CON FILTRO AUTOPULENTE

conveyor with filtration

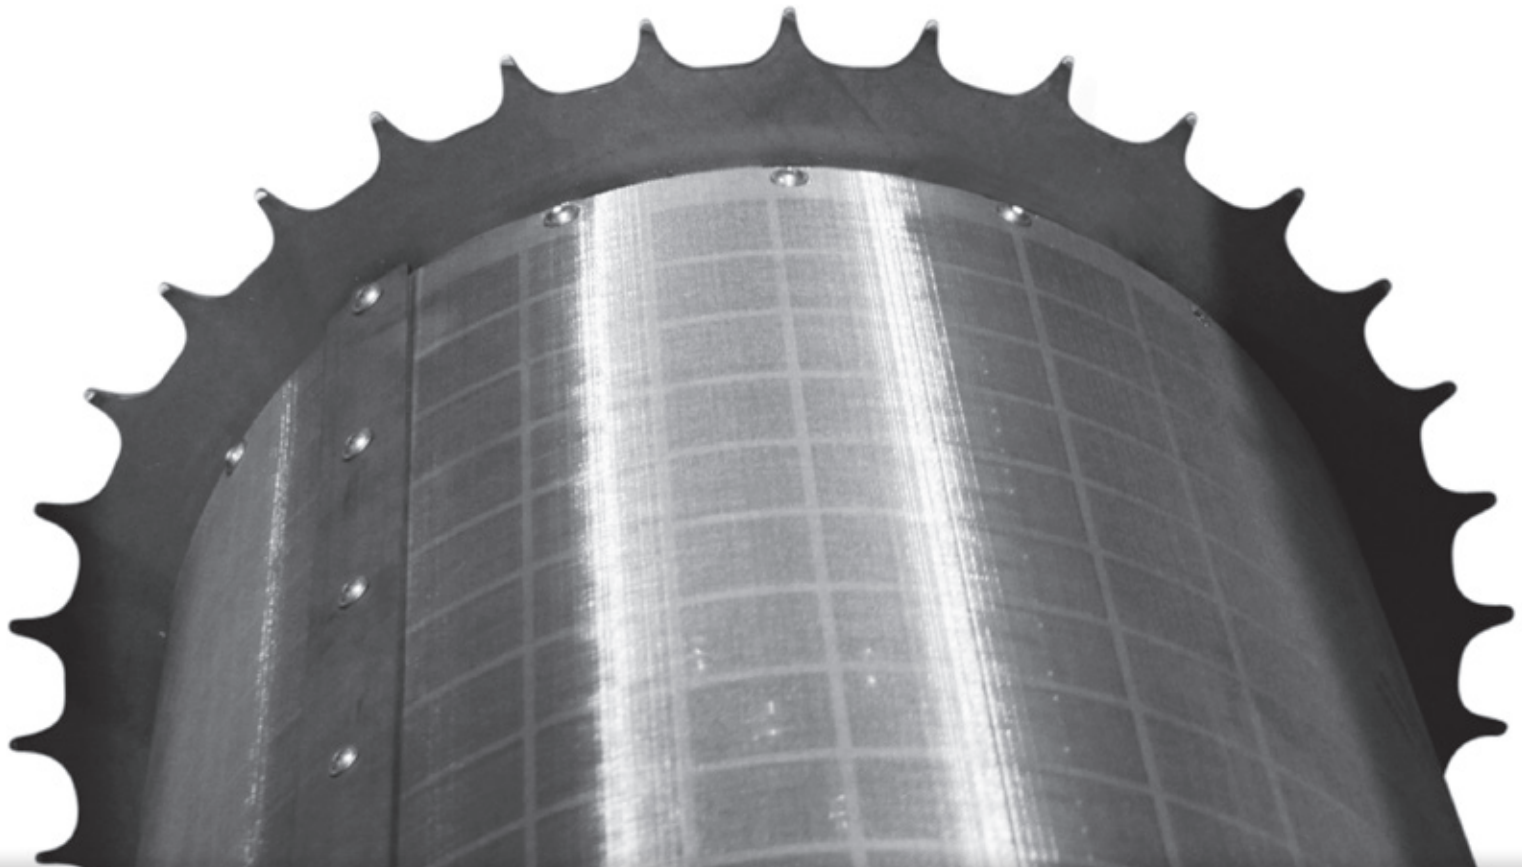


convogliatore con filtro autopulente conveyor with filtration

I convogliatori draganti con filtro autopulente sono particolarmente adatti per applicazioni con trucioli di piccole dimensioni, ad esempio prodotti dalla lavorazione di ottone o ghisa.


Scraper conveyors with self-cleaning filter are particularly suitable to very little chips, for example those chips produced by brass and cast iron works.

DATI TECNICI DATASHEET

Filtro a tamburo autopulente
Self-cleaning drumfilter

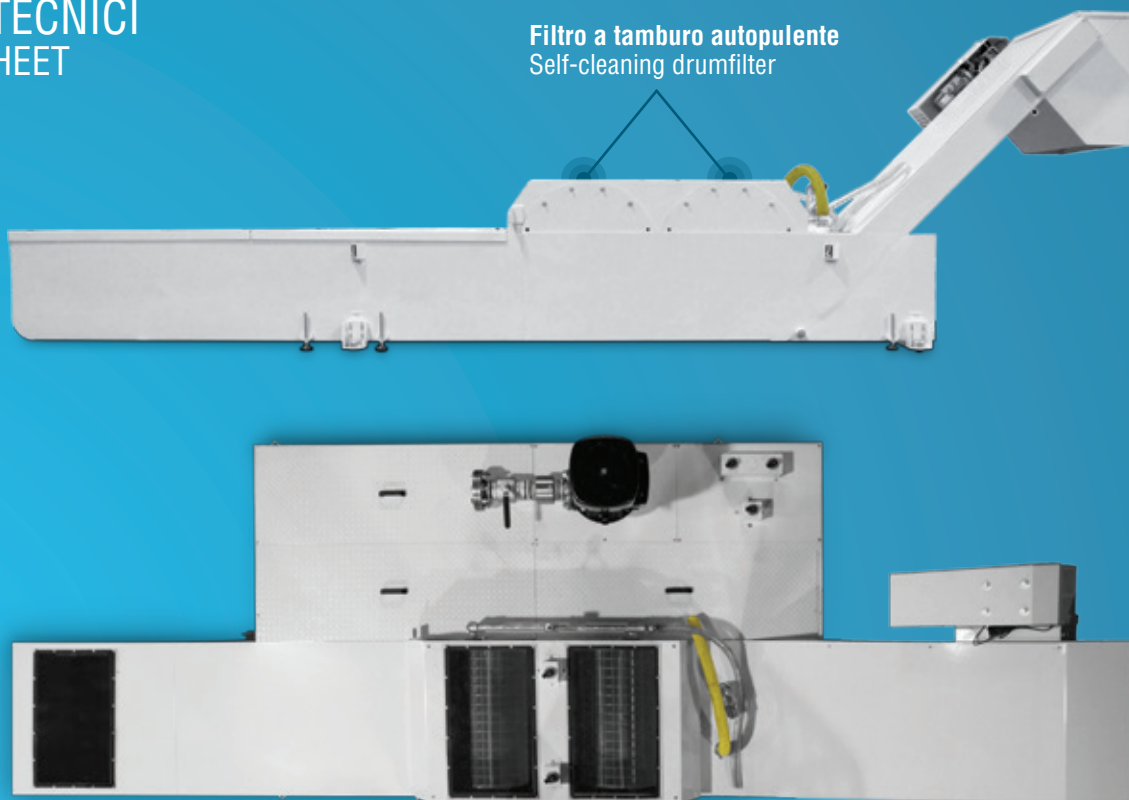

Manutenzione facilitata Easy maintenance

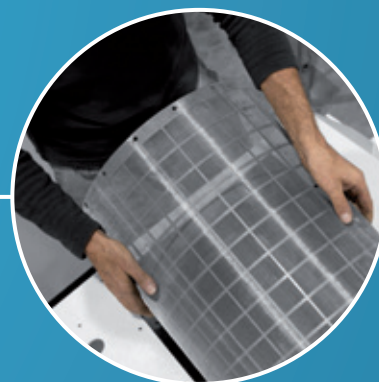

grado di filtrazione / filtration levels	→	200 micron	→	500 micron
portata / flow rate	→	200 l/1'	→	1000 l/1'

