




# LA PROTEC



**FILTRO A CARTA**  
**PAPERFILTER**



# SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARTA paperfilter

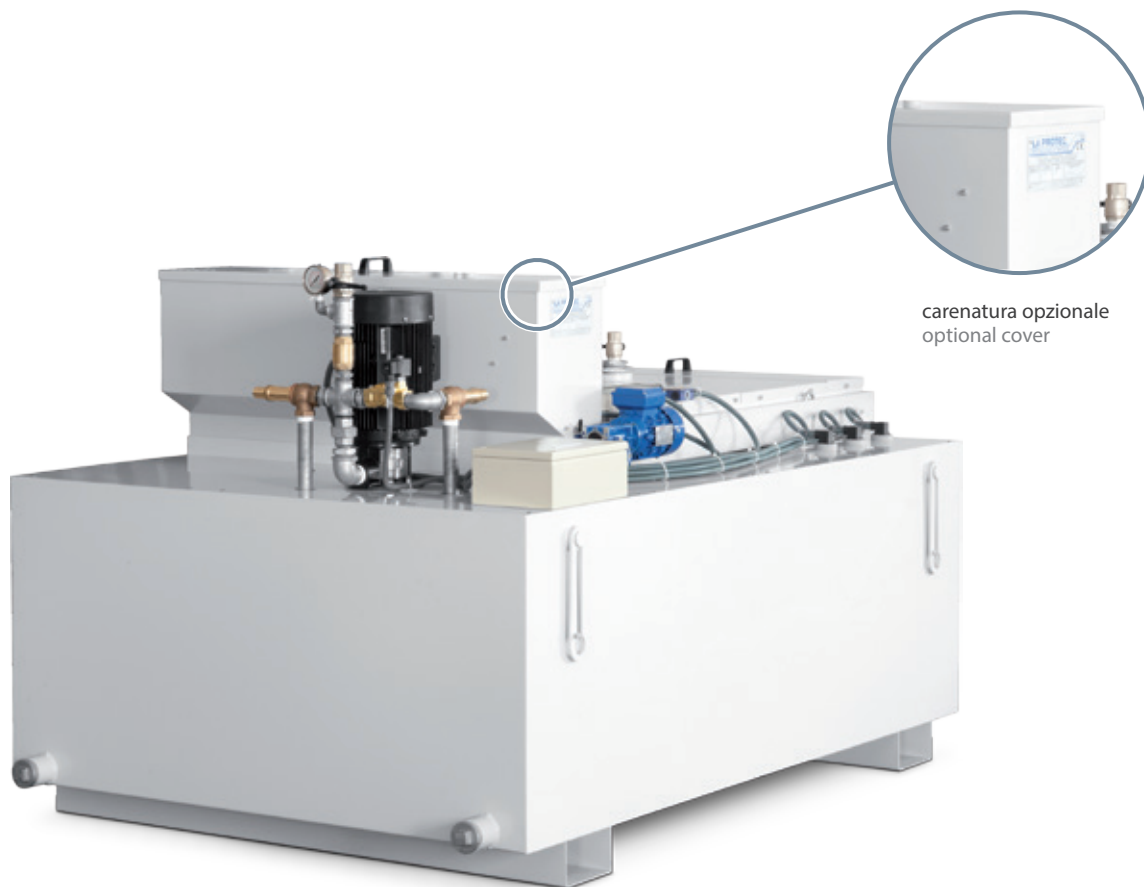

carenatura opzionale  
optional cover

## Depuratore a filtrazione per gravità Gravity filtration purifier

Macchina che consente per semplice gravità attraverso un tessuto-non-tessuto la filtrazione di lubrorefrigeranti con grado di depurazione anche molto elevato. Il supporto filtrante si rinnova automaticamente una volta intasato.

This machine allows by simple gravity and through a fabric-non fabric the filtration of coolant lubricant liquids even with high level of purging. The filtering support is automatically restored once obstructed.


**grado di filtrazione / filtration levels** → **50** micron → **10** micron

# DATI TECNICI DATASHEET



## Applicazioni Applications

- Rettificatrici  
Grinders
- Affilatrici  
Sharpening-machines
- Lappatrici  
Lapping
- Centri di lavoro  
Work centers
- Transfer  
Transfer

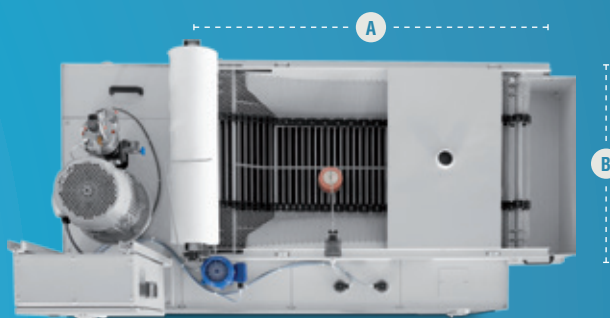


mod.	Portata flow rate L/min.	Portata con olio flow rate oil L/min	Vol. Vasca tank volume L	A	B
P40	40	20	150	950	580
P50	50	25	200	1250	580
P100	100	50	300	1400	780
P150	150	75	450	1500	1080
P200	200	100	600	2000	1080
P250	250	125	750	2500	1080
P300	300	150	900	3000	1080
P350	350	175	1050	3500	1080
P400	400	200	1200	4000	1080
P450	450	225	1350	4500	1080
P500	500	250	1500	5000	1080


## Portate Flow rate

Da 40 a 500 l/1'. Portate maggiori possono essere ottenute con macchine in batteria.

From 40 to 500 l/1'. Higher capacity can be obtained through machines in battery.

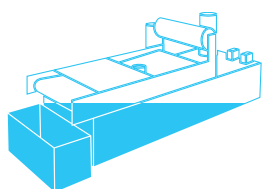

**40 l/1'**

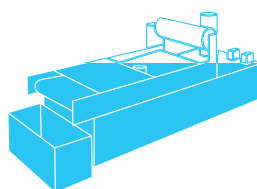

**500 l/1'**



**macchine in batteria  
machines in battery**

