


LA PROTEC



X-VELO


LA PROTEC



PAT pending




X-VELO




VERSION
VERSIONS



X-VELO

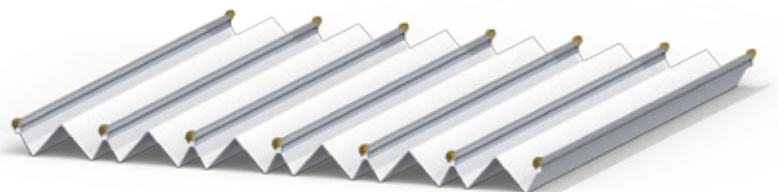

XX-VELO

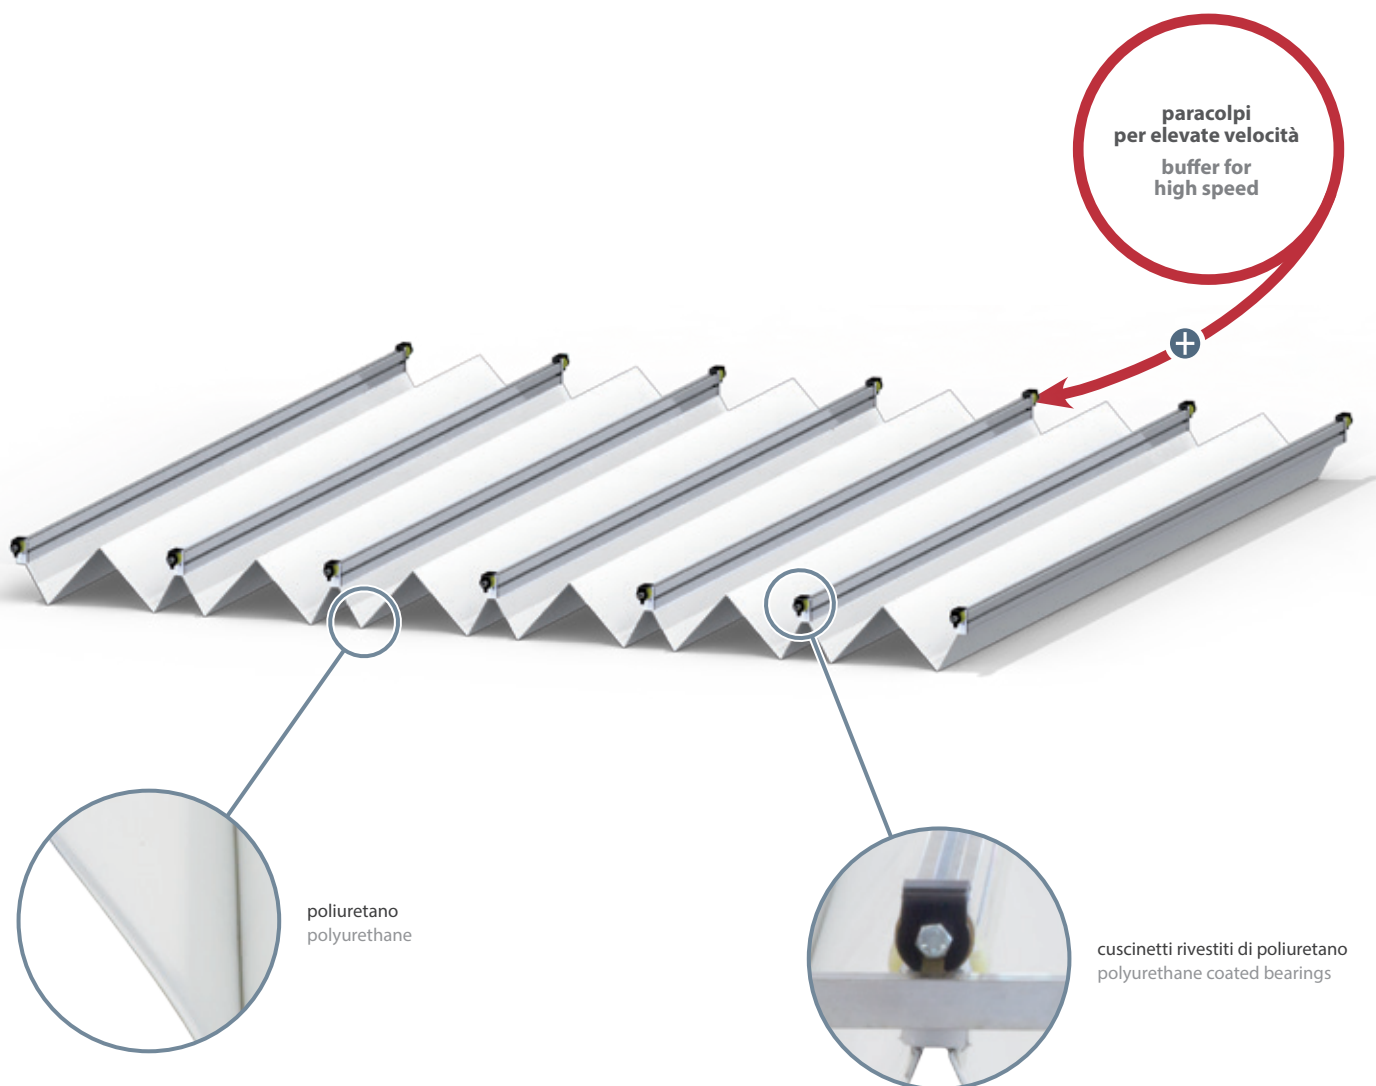

X-Velo

Utilizzato per coprire l'area di lavoro delle macchine utensili, evita la fuoriuscita di trucioli e facilita l'applicazione di sistemi di aspirazione

Used to cover the machine tool's working area, avoids chips leakages and make easy the application of suction systems.

LA NUOVA GENERAZIONE DI COPERTURE PER MACCHINE UTENSILI THE NEW GENERATION OF COVERS FOR MACHINE TOOLS



Legenda tecnica

Technical key

A (mm) = 150 → 250

L (mm) = larghezza/width

Pa (mm) = massima apertura/maximum opening

L



X-VELO

larghezza fino a 4000 mm

Lmax 4000 mm

XX-VELO

larghezza fino a 6000 mm

Lmax 6000 mm



80 → 100 m/min

Concepito per elevate velocità.

For speed up to 100m/min.



Fornito con sistema di agancio e sollevamento per facilitare il montaggio.

Supplied with docking and lifting system for easy installation.



Realizzato su misura.

Made on request.

1G

Accelerazione 1G.

Acceleration 1G.

